

## 管路冷凍修理器

### 電動管路冷凍修理器

簡單、快速冷卻管路而不需將管路水份排乾，關閉冷煤電路，具環保。  
無CFC公害。管路系統不會因保養、維修系統時而中止。  
鋼、銅、塑膠、合成管子：Ø1/8-2"、Ø10-60mm  
使用冷煤：R-404A，無CFC公害。  
Frigo2—使用電動管路冷凍修理器無需把水排乾。高冷凍能力可超快冷凍至2"管路，如3/4"鋼管只需9分鐘。極小而深的冷凍器頭，快速組裝便利。

#### ●關閉冷煤電路

電動管路冷凍修理器配以關閉冷煤電路。隨處可用，也能用於關閉的室內。冷劑R-404A。保護臭氧層，無CFC公害，具環保。高冷凍容量。同時適用於長時間的修理工作。

#### ●執行

強力、輕巧。極小而深的冷凍器頭可平行置入管子，而讓冷凍劑管能在狹窄空間和壁龕內進行工作。能進行單或雙冷凍工作。

#### ●冷卻聚集

極安靜。冷卻聚集，430W，置於堅固金屬片座內配以邊通開口以便達到最佳的空氣流通的狀態。大的上層分隔間，容易觸及，以置放冷凍劑管和配件。重量只有23kg。方便攜帶。

#### ●深冷凍器頭

極小而深的冷凍器頭，只有50mm寬。所有尺寸的管子，從Ø1/4-1"即Ø15-35mm的管子只需一個深冷凍器頭就能凍結。深冷凍器嵌入物則能用於其他所有容量至2"，60mm的管子。拴緊帶能簡單快速而不需工具，就將深冷凍器頭裝於管子之上。

#### ●冷煤管

具彈性、抗耐磨的人造橡皮製成，超長的管線可用於大的工作範圍半徑。

#### ●LCD-數位溫度計

LCD-數位溫度計可在凝固點直接顯示正確溫度，以作為配件。

#### ●操作安全

配合安全及防範意外條例。經獨立測試中心驗證。

目錄	型號	說明	重量
131011	Frigo 2	110V/60 Hz, 430W。2條冷煤管線，2條拴緊帶，噴水瓶。備件用於1/4-1 1/4" (15~42 mm) 的管子。	23kg
131160		1 1/2-2"/54-60 mm，延長配套至2"。	
131110		1/8" (10, 12 mm) 冷凍器頭組。	
131115		LCD-數位溫度計。	



### 電動管路冷凍修理器

SF-2000 能力：

1/2~1" 鐵管，1/2~1 1/2" 銅管。體積：495(L) x 216(W) x 330mm(H)。膠管長度 15~30cm。


SF-2500 能力：

1/2 ~ 2" 鐵管，1/2 ~ 2 1/2" 銅管。體積：553(L) x 267(W) x 330mm(H)。膠管長度 20~42cm。

自動、簡單、快速的將鋼、銅、塑膠、合成管等冷凍。進行保養、修理時不用把整個系統關水或停頓。只要找出需要修理的那段，進行管路冷凍即可。

目錄	型號	說明	重量
62867	SF-2000	115V, 3.8A。冷媒：R-22 (13.2oz)。	19kg
62967	SF-2500	115V, 4.3A。冷媒：R-507(14.2oz)。	25kg

\* 另有 230V，可供選擇。被推薦使用於管子冷凍裝備。

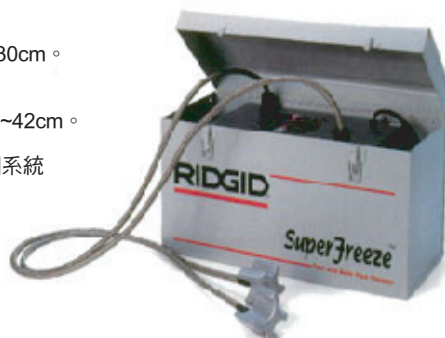

# 空調工具設備