

分節式清管機

分節式電動清管機


清管能力：3/4"~4"。使用鋼索：5/16"、3/8"(HE)、5/8" 或 7/8"。

所有更換皆不需要轉接器或工具。操作時只需把鋼索裝入管內，啟動馬達並壓下握柄。若將握柄放開，鋼索就會停止轉動，因此不需要額外加強扭力矩。

它是一台 3合1的機器，可使用於屋內和屋頂等工作。用 5/8" 密式鋼索或 7/8" 一般鋼索，可達 4" 的管線。

1/2 HP強力型的閉合式馬達。另備有推車，是為方便長途的搬運。對於小管徑的排水清除工作，可購買配合器。

用 1/2" 密式鋼索或 5/8" 一般鋼索，則可達 3" 的管線。裝入配合器，則用於水槽及小管徑排水管的清除工作。

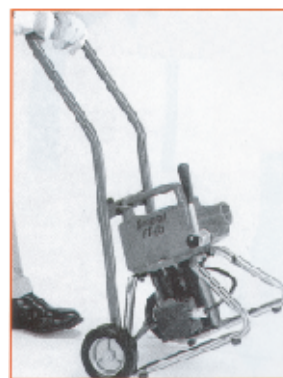

目錄	型號	說明	重量
16120	66A	1. 本機 120V/60Hz、1/2 HP 及 10' 電線附有故障斷電器。轉速 0~400rpm。 2. 鋼索組合：5/8" x 7 1/2' 一般鋼索 6 條及鋼索托架1個。 3. R8CS工具組合 壹式。	33kg
16130	66B	1. 本機 120V/60Hz、1/2 HP 及 10' 電線附有故障斷電器。轉速 0~400rpm。 2. 鋼索組合：5/8" x 7 1/2' 一般鋼索 6 條及 5/8" x 30' 密式鋼索 3條及鋼索托架 2個。 3. R8CS 工具組合壹式。	65kg

附件用於 RT-66

	目錄	型號	說明	重量
	178210	6625A	小型配合器附 5/16" x 25' 鋼索。	4.54kg
	178230	6635O	小型配合器用於 3/8" 鋼索。(未附鋼索)	4.09kg
	178240	66W	推車。	3.18kg
	59205	A-1	無指手套。(左)	0.20kg
	59295	A-2	無指手套。(右)	0.20kg



鋼索用於 RT-66、I-95、K50、K60SP

	目錄	型號	說明	重量
	SCKS015	KS015	5/8" x 15' 一般鋼索。	8.7kg
	SCKS075	KS075	5/8" x 7 1/2' 一般鋼索。	4.6kg
	SCKS515	KS515	5/8" x 15' 密式鋼索。	4.8kg
	SCKS530	KS530	5/8" x 30' 密式鋼索。	9.1kg
	SCKS430	KS430	1/2" x 30' 密式鋼索。	5.9kg
	SCKS460	KS460	1/2" x 60' 密式鋼索。	11.3kg

通管頭用於 5/8" 鋼索。

	目錄	型號		說明
	178060	RAH	*	箭型切削頭。
	160591	RBG	* #	球型螺旋頭。
	160758	R 1 1/2UC	* #	1 1/2"U型切削頭。
	160729	RRTR1	*	回收式螺旋頭。
	KS095	KS095	*	重型鎢鋼頭。
	160550	RCK	* #	開索鑰。
	160600	RDHBG		活動型螺旋頭。
	62990	T-201	#	直螺旋頭。
	63000	T-203		7/8"球型螺旋頭。
	55457	T-225		回收式螺旋頭。
	63010	T-206		漏斗型螺旋頭。
	63025	T-209		2"渦旋式切削頭。
	63030	T-210		1"鏟型切削頭。
	63035	T-211	#	1 3/8"鏟型切削頭。
	63040	T-212		1 3/4"鏟型切削頭。
	63060	T-216		2"鏈條敲擊器。
	52812	T-230		2"HD C型切削頭。
	52817	T-231		2 1/2"HD C型切削頭。
	52822	T-232		3"HD C型切削頭。

* R8CS 工具組合。# T-251 工具組合。

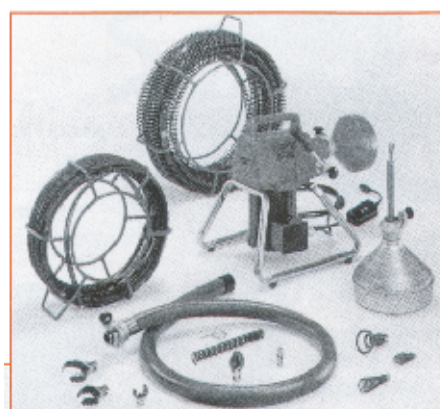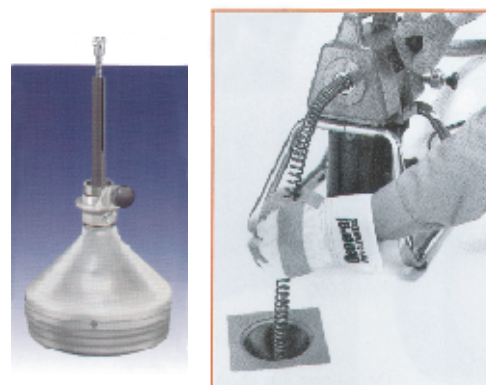

清管系列