


管支架、管鉗床



三角架式鉗床

此設計提供大托盤台面，三個彎管槽和固定管子的三角架式鉗床。它可摺疊，具有長孔懸掛工具。支撐螺桿，可頂住牆面，增加穩定度。顎爪為堅硬的合金鋼，另可更換塑膠管用顎爪。輕巧而堅固的攜帶式三角架鉗床，附有軌距鋼製鏈條或夾鉗型虎鉗。長時間工作，仍能保持牢固。

目錄	型號	說明	管容量	摺疊長度	重量
72037	460	鏈條式	1/8 - 6"	1120mm	21kg
74915	40A	虎鉗式	1/8-2 1/2"	1295mm	22kg



管支架

較大的調整螺絲及硬化鋼鎖緊環的構造，使得它有載重 907公斤及耐用多年的特性。

格外大的滾珠內有數拾滾珠相互支配著。調整螺絲於正確的位置，可至 12"鋼管容量。外部表面粉漆或鍍鋅以防腐蝕。滾珠載重 454公斤，可裝置到V型頭的任一端。

目錄	型號	說明	高度調整	管容量	重量
56657	VJ-98	V型頭低管支架	20-38"(51-96mm)	12"(300mm)	9.5kg
56662	VJ-99	V型頭高管支架	28-52"(71-132mm)	12"(300mm)	10.4kg
37997	BTH-9	滾珠 (1對)用於V型頭		12"(300mm)	2.3kg

帶鋸機

輕便型帶鋸機


輕便型、僅23公斤。附有把手，方便攜帶至任何工作場所。鋁鑄造，結構堅固。

靜音、僅60分貝。操作時，工作環境較舒適。齒輪帶動，切割時較平順穩定。

可執行角度、垂直及水平切割。機台上附切割技術資料，請依照指示操作。

規格說明：

- 馬力：1/2HP、60Hz，1720RPM。
- 鋸條速度：54MPM，4極。
- 切斷能力：90° 圓柱 100mm；方型 100 x 150mm。
45° 圓柱 65mm；方型 100 x 65mm。
- 體積：381 x 724 x 458 mm。

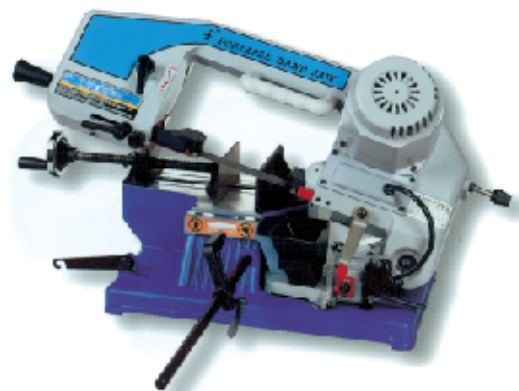

目錄	型號	說明	重量
ESKS100S	UE-100S	帶鋸機 110V，100mm含鉗座。	23kg
帶鋸條尺寸			
14147042	14-1470	13mm x 14T x 0.65mm，M42材質。	
18147042	18-1470	13mm x 18T x 0.65mm，M42材質。	
141470M2	14-1470	13mm x 14T x 0.65mm，一般材質。	
181470M2	18-1470	13mm x 18T x 0.65mm，一般材質。	