

滾溝機

油壓式滾溝機

滾溝能力：2~8"標準鋼管，管壁厚度≤6mm。10~12"標準鋼管，管壁厚度≤5mm。
適用於消防、空調、工業及礦業等裝配管路。
堅固、高效率滾溝機。適用於不銹鋼管、鋼管、銅管及PVC管等滾溝工作。
動力要求有220V及380V。

目錄	型號	說明	重量
RG300	RG-300	滾溝主體110V含幫浦，腳踏開關及滾溝組合2~6"各壹套。	90kg



滾溝能力：1~8" sch. 40標準鋼管。1~12" sch. 10標準鋼管。
2~6"鋼管。2 1/2~6" sch. 80 塑膠管。
適用於不銹鋼管、鋼管、銅管及PVC管等滾溝作業。
精巧型，輕易傳動時即產生極為有力的15噸壓力。
單人即可設定及操作，因此適合於工地或工廠裝配滾溝需求。
特殊設計使它成為多用途滾溝器，可迅速地完成更換滾溝輪及傳動軸。

目錄	型號	說明	重量
47222	918	僅滾溝主體含幫浦，拆卸工具組合，滾溝組合2~6"及8~12"各壹套。	43.1kg
48297	918-1	918滾溝器和300型裝置。	47.2kg
57092	918-6	918滾溝器和300精緻型及1233裝置。	47.2kg
滾溝組合配件			
48405		滾溝工具組合用於8~12"鋼管。	8.2kg
48407		滾溝工具組合用於1 1/4~1 1/2"鋼管。	4.5kg
48412		滾溝工具組合用於1~1 1/2"鋼管。	9.0kg
48417		滾溝組合用於2~6"鋼管。	4.5kg
59992		管子支撐器用於300型。	5.0kg



滾溝能力：1~8" sch. 40標準鋼管。1~12" sch. 10標準鋼管。
2~6"鋼管。21/2~6" sch. 80 塑膠管。
適用於不銹鋼管、鋼管、銅管及PVC管等滾溝作業。馬力：1200W。
設計精巧於輕易傳動時，產生極為有力的15噸壓力。單人即可設定及操作，因此適合於工地或工廠裝配滾溝需求。滾溝本體和馬達連成一體，裝置於台車上方方便移動。短管支撐器，使得在滾溝時更得心順手。

目錄	型號	說明	重量
64977	918-I	滾溝主體115V含幫浦，拆卸工具組合，台車，支撐器，腳踏開關及滾溝組合2~6"及8~12"各壹套。	84.1kg




大管徑滾溝機

規格說明：

1. 能力：1 1/4~24"，管厚≤10mm。轉速：30 RPM。
2. 馬力：1 1/2 HP。電容器馬達啟動，低噪音。
3. 油壓幫浦最大出力：16,000 PSI。
4. 所需的地面空間：80公分 x 85公分。

11/2HP馬達，是通過高扭力，高能率的減速器。

手動式油壓幫浦可提供高達16,000 PSI，在轉動滾溝時會產生正確溝槽，進而使管子在連接時，能快速安裝且迅速完成工作。適用於工地或工廠上。滾溝組合能夠輕易互換，以便處理廣大範圍的管子直徑。

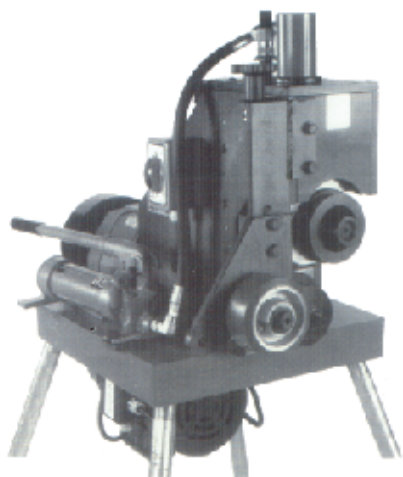

目錄	型號	說明	重量
PC1023	1023	滾溝主體110V、1 1/2 HP含幫浦，量規，滾溝組合2~3 1/2"、4~6"及8~12"各壹套。	195kg
滾溝組合配件			
4769	4769	滾溝組合用於1 1/4~1 1/2"鋼管。4768~4769	
4732	4732	滾溝組合用於2~3 1/2"鋼管。4732~4733	
4734	4734	滾溝組合用於4~6"鋼管。4734~4735	
4736	4736	滾溝組合用於8~12"鋼管。4736~4737	
4738	4738	滾溝組合用於14~16"鋼管。4738~4739	
4740	4740	滾溝組合用於18~24"鋼管。4740~4741	