


塑膠管其他工具

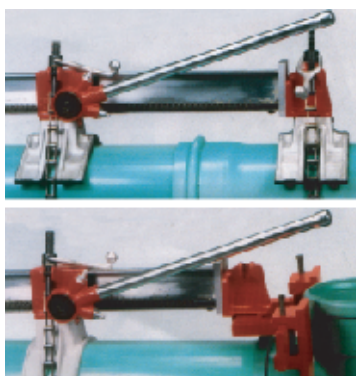

塑膠管壓入器

槓桿比率是 28 : 1。

單人操作即可，簡單地將帶有墊圈的16"塑膠管接合或使用水泥溶劑接合可至12"的塑膠管。用於有墊圈的塑膠管：此工具可將 4"~16"帶有墊圈的塑膠管接合和分離。

。所需要配件包括：塑膠管接合器 (PPJ)和V型鞍座 (PPJVS)。使用水泥溶劑接合：此工具可連接使用水泥溶劑接合的各種厚度塑膠管，IPS和4"~12"的管子。使用於溶劑接合時，必須同時訂購個別尺寸的鞍座配合塑膠管接合器 (PPJ)和塑膠管接合裝置配件 (PPJFA)。

目錄	型號	管容量		重量
04446	PPJ	-	-	20.0kg
04441	PPJVS	4"~16"	125-500mm	3.6kg
04439	PPJFA	4"~12"	114-324mm	17.7kg
鞍座				
04442	PPJ4S	4.5"	114mm	1.8kg
04444	PPJ6S	6.625"	168mm	2.0kg
04447	PPJ8S	8.825"	224mm	2.7kg
04448	PPJ10S	10.75"	273mm	3.2kg
04449	PPJ12S	2.75"	324mm	3.2kg

PE管封口器

能力：1/2"~8"。


PE管封口器是最好的設計工具，用來停止PE管內的水流動。PES1的底部是固定的；PES2和PES4的底部可打開夾住管子的任意部位。PES2PC160的特色是使CTS能專為壓力級160管子用。輕便的機架，空間使用小。

精密螺紋使鎖緊過程輕鬆，操作簡易。

PES8系列分手動和油壓兩種，可用於 3"~8"的PE管。PES8M為手動，帶有兩組制動裝置。PES8H為油壓，有油壓幫浦、壓力表和卡具。

可選購流量控制閥，幫助掌握工具釋放時的速度。

更換 PES1、PES2款式的安全停止器，可使用在 IPS及 CTS PE管子。

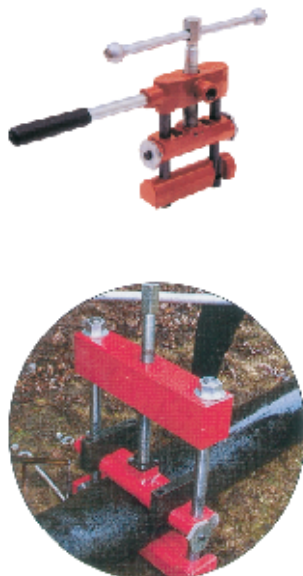

目錄	型號	管容量	可塞住管數量	長度	重量
04290	PES1IPS	1/2"~1"	3	280mm	3.0kg
04292	PES1CTS	1/2"~1"	3	280mm	3.0kg
04302	PES2IPS	1/2"~2"	6	305mm	5.3kg
04304	PE2CTS	1/2"~2"	6	305mm	5.3kg
04305	PE2PC160	1/2"~2"	6	305mm	5.3kg
04306	PES4	2"~4"	7	508mm	17.5kg
04308	PES8M	3"~8"	12	711mm	59.1kg
04309	PES8H	3"~8"	12	711mm	59.1kg
停止器					
98078	CTS	PES2IPS 轉換至 PES2CTS			
98079	IPS	PES2CTS 轉換至 PES2IPS			

* CTS為銅管尺寸。* IPS為鐵管尺寸。

塑膠管熔接器

套接管熔接器

能力：20~63mm。溫度有可調式和固定式，兩種。襯套組塗有鐵弗龍保護層。

此器可以人工操作或在工作台上使用。兩者在熔接管子或裝配 PP和 PVDF的工作上，表現出色。

目錄	型號	規格	重量
9710064	PL 2 TR63	1. 本機230V/50Hz、600W附有50~300°C自動調整器，工作台架和鐵箱。 2. 有6組襯套：20，25，32，40，50，63mm。	6.5kg



對熔接器

能力：20~280mm。此器適用於熔接 PB、PE、PP和PVDF管等。

提供5種不同樣式，其一有 45° 傾斜鏡面，以備緊急之需。溫度為可調式，自 50~300°C 間作一調整。覆有鐵弗龍保護層的鏡面，能避免管子熔解產生附著的缺陷。

目錄	型號	管容量	馬力	V/Hz	°C	重量
9700025	PS 120 ITR	110	600W	110/60	50~300	5kg
9700125	PS 120 TR	110	600W	110/60	50~300	5kg
9700205	PS 200 TR	180	800W	110/60	50~300	7kg
9700255	PS 250 TR	240	1300W	110/60	50~300	8kg
9700305	PS 300 TR	280	1300W	110/60	50~300	9kg

