

塑膠管熔接器

電焊套熔接器

適用於 40~160mm 的PE塑膠排水管用熔接的電焊套管熔接器。堅固，附有防震塑膠保護層。電子控制。適用於 Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Vulcathene-Euro等廠牌。根據電焊套管的尺寸，自動調整熔接的電流、熔接溫度及熔接時間。

目錄	型號	規格	重量
261001	EMSG 160	本機230V/50Hz、1150W附有4.4公尺的熔接導線及3公尺的連接電纜。	0.7kg



對熔接機

對熔接機

經證實容易運送的結實機器。對熔接器的懸置，可將欲熔接的面層精準的平放。對熔接器和面取器有順暢滑動的輓軸裝置。高品質、使用壽命長的對熔接器塗覆鐵弗龍表層，能避免塑膠管殘餘附著其上，能避免氧化及易於清理。適量及穩定的溫度分佈於對熔接器的表層。

溫度調節器可調整180-290°C間的溫度，並能預設溫度。用於 PE管時，需預設溫度。強力的電動面取器配有獨特、高轉力距的萬用馬達 500W，將管末端切至平正。面取切刀的快速裝置及封閉式面取器。特別硬化、磨光的切刀片，保證簡易而順暢的操作。堅固快速的夾鉗，夾緊握柄及擠壓裝置能完全地夾緊管子，並有清楚的刻度能輕易讀取接合壓力。4個管子夾鉗片及特別的夾鉗片為角形支管用。管支架2個，可多重調整及擺置便於將管子支起和對正。

能力：40~160mm。適用於工地和工廠做 PB、PE、PP、PVDF 塑膠管等配管裝置。

1. 40~90mm，管厚 ≤ PN 16。
2. 40~110mm，管厚 ≤ PN 10。
3. 40~140mm，管厚 ≤ PN 6。
4. 40~160mm，管厚 ≤ PN 4。

目錄	型號	規格	重量
252045	160KS-EE 附特別夾鉗角形支管用	1. 對熔接器230V、1200W附有溫度調整器。管徑 ≤ 160mm。電動面取器230V，500W。 2. 快速夾鉗裝置40-160mm附夾鉗片和角形支管用的特別夾鉗。管支架160mm附管支撐片。鐵箱式工具台。	90kg

* 附件：40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 140 和160mm。

能力：75~250mm。適用於工地和工廠做PB、PE、PP、PVDF塑膠管等配管裝置。

1. 75~125mm，管厚 ≤ PN 16。
2. 75~140mm，管厚 ≤ PN 10。
3. 75~180mm，管厚 ≤ PN 6。
4. 75~225mm，管厚 ≤ PN 4。
5. 75~250mm，管厚 ≤ PN 3.2。

目錄	型號	規格	重量
254025	250KS-EE 附特別夾鉗角形支管用	1. 對熔接器230V、1300W附有溫度調整器。管徑 ≤ 250mm。電動面取器230V，500W。 2. 快速夾鉗裝置75-250mm附夾鉗片和角形支管用的特別夾鉗。管支架250mm附管支撐片。鐵箱式工具台。	109kg


* 附件：75, 90, 110, 125, 160, 200和250mm。

能力：90~315mm。適用於工地和工廠做 PB、PE、PP、PVDF 塑膠管等配管裝置。

1. 90~180mm，管厚 ≤ PN 16。
2. 90~225mm，管厚 ≤ PN 10。
3. 90~280mm，管厚 ≤ PN 6。
4. 90~315mm，管厚 ≤ PN 4。

目錄	型號	規格	重量
255020	315RF	1. 對熔接器230V、3000W附有溫度調整器。管徑 ≤ 315mm。電動面取器230V，500W。 2. 快速夾鉗裝置90-315mm附夾鉗片和角形支管用的特別夾鉗。管支架315mm附管支撐片。 3. 工具台架附輪子。	154kg

* 附件：90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280mm和315mm。

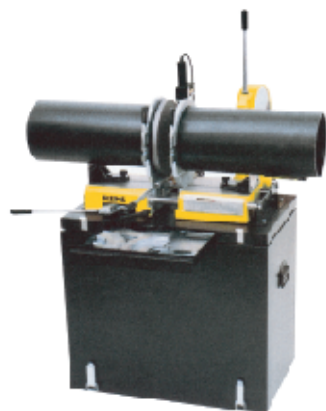

塑膠管工具設備