

## 油壓壓著工具

### 直接式壓著工具

適用於電力外線作業與一般屋內配線壓著。  
壓著後緊密且導電良好，形狀有點式和六角型等。

目錄	型號	說明	大小	重量
CPO325A	CPO-325A	出力20噸，壓力 700kg/cm <sup>2</sup> 。點式壓著。		9.5kg
CPO325B	CPO-325B	出力20噸，壓力 700kg/cm <sup>2</sup> 。六角壓著。		9.5kg

\* 標準附件含壓著模具 14mm~325mm<sup>2</sup>。



### 手搖式壓著器

最大能力 ≤ Φ 30mm 或 38mm。把柄是FRP材質製成，可耐電壓20kv。  
直接油壓式，頭部可180°旋轉。  
適用於電力外線作業與一般屋內配線壓著。壓著後緊密且導電良好。  
形狀有橢圓型、六角型和C型、H型銅壓接管及各式套管、端子。  
壓著模具參考CYO-420B解說選購。

目錄	型號	說明	大小	重量
CYO420A	CYO-420A	出力12噸。開口 ≤ Φ 30mm。	590 x 150mm	6.0kg
CYO430A	CYO-430A	出力12噸。開口 ≤ Φ 30mm。	590 x 150mm	6.0kg
CYO510A	CYO-510A	出力12噸。開口 ≤ Φ 38mm。	590 x 150mm	7.0kg

\* 標準附件含壓著模具 38mm~325mm<sup>2</sup>。



## 油壓彎管、打孔器

### 厚導管彎管器

CPB-3 彎管能力：厚導管 1/2~3"，電線管 5/8~3"，瓦斯管 1/2~2 1/2"。

CPB-4 彎管能力：厚導管 1/2~4"，電線管 5/8~3"，瓦斯管 1/2~4"。


此彎管器採用一體成型連單孔式油壓缸。鋁鑄彎模，攜帶輕巧。

適用於鋼管、電線管、瓦斯管、厚導管。

彎曲能力：1/2~2"可一次成90°彎，2 1/2~4"必須間歇式分5次彎才能達到彎曲弧度。

目錄	型號	說明	重量
CPB3	CPB-3	18噸油壓缸連本體、1/2~3"共(8)彎模。	19kg
CPB4	CPB-4	20噸油壓缸連本體、1/2~4"共(10)彎模。	29kg

\* 未附幫浦。有手動、電動幫浦供選擇。

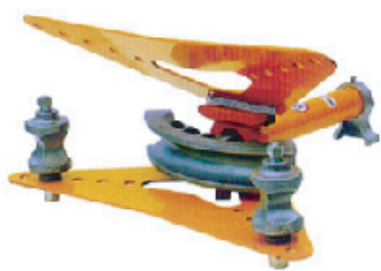

### 油壓打孔器

能力：1/2"~4"。可用踏式或手動幫浦。

鋼板厚度：最大達10規(3.4mm)軟鋼或16規(1.5mm)不銹鋼。

強有力之11噸油壓主機結合油壓操作之便利與精磨3點衝頭/模具組，

可迅速衝製整齊的圓孔。幫浦內裝有安全釋壓閥。

目錄	型號	說明	重量
23477	HKO-186	1/2"~2"油壓打孔器和手動幫浦。 (含2個接合螺栓，拉桿，隔片，3"膠管)	15kg
24587	HKO-1810	1/2"~4"油壓打孔器和手動幫浦。 (同上附KOPD-254工具組)	28kg
23482	FKO-186	1/2"~2"油壓打孔器和踏式幫浦。 (含2個接合螺栓，拉桿，隔片，3"膠管)	20kg
24592	FKO-1810	1/2"~4"油壓打孔器和踏式幫浦。 (同上附KOPD-254工具組)	34kg
23492	KOPD-254	2 1/2"，3"，3 1/2"和4"的模具/衝頭組及盒子。	14kg



# 油壓工具系列