


## 帶鋸機

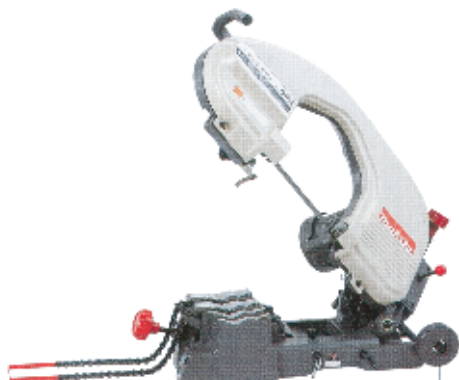

### 可搬式帶鋸機

輕便型、現場移動活躍作業的機器。安全，無公害。無火花、無臭氣、切割鐵屑不飛揚，安心作業。切斷平整，控制方便。

低噪音馬達設計，夜間作業最佳，切斷作業時聲音小。適用於瓦斯、水電工程業、鐵工廠、消防建設鋼骨工事、機械工場、建設及其他切斷作業現場。

B-184 規格說明：

1. 馬力：110V、60Hz，200W、電容器馬達啟動。
2. 鋸條速度：每分鐘 54公尺。
3. 切斷能力：90° 圓柱 180mm；方型 150mm。
4. 荷重調整方式：4段。
5. 體積：975 x 415 x 415mm。

目錄	型號	說明	重量
B184	B184	帶鋸機 110V / 6"含鏈鉗座和鋸條、工具。	43kg

### 油壓式帶鋸機

本機器適用於加工廠、刀具廠、模具廠、銅鋁材料的門斗。尤其是消防配管業及學校實習工廠。

機械設計精良，保養容易，維護費用低，切削效率為傳統油壓弓鋸床3~5倍的高性能鋸床。

切割時，較平順穩定。可執行角度及垂直切割。結構堅固、耐用。

本機操作簡單，鋸弓切削下降為油壓式，鋸帶損耗小，經濟效益高。附切割技術資料，請依照指示操作。


712-A規格說明：

1. 馬力：1HP、220V/60Hz，4極。
2. 鋸條速度：25, 40, 51, 71 MPM。
3. 切斷能力：90° 圓柱 180mm；方型 180 x 280mm。  
45° 圓柱 110mm；方型 180 x 110mm。
4. 面積：1270 x 460 mm。

250-SSA規格說明：

1. 馬力：2HP、220V/60Hz，4極。
2. 鋸條速度：25~75 MPM。
3. 切斷能力：90° 圓柱 250mm；方型 250 x 385mm。  
45° 圓柱 215mm；方型 250 x 215mm。
4. 面積：1730 x 760 mm。

目錄	型號	說明	重量
ESKS712A	712A	鋸床220V/60Hz，最大能力 180mm。	130kg
ESKS250SSA	250SSA	鋸床220V/60Hz，最大能力 250mm。	485kg

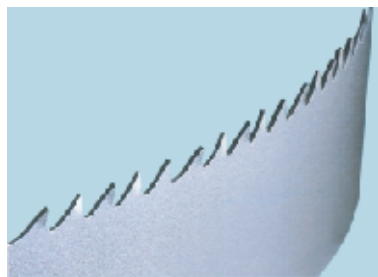

### 帶鋸條

目錄	型號	說明
14143042	14-1430	13mm x 14T x 0.65mm，M42材質。
18143042	18-1430	13mm x 18T x 0.65mm，M42材質。
141430M2	14-1430	13mm x 14T x 0.65mm，一般材質。
181430M2	18-1430	13mm x 18T x 0.65mm，一般材質。
14162542	14-1625	13mm x 14T x 0.65mm，M42材質。
18162542	18-1625	13mm x 18T x 0.65mm，M42材質。
141625M2	14-1625	13mm x 14T x 0.65mm，一般材質。
181625M2	18-1625	13mm x 18T x 0.65mm，一般材質。
14164542	14-1645	13mm x 14T x 0.65mm，M42材質。
18164542	18-1645	13mm x 18T x 0.65mm，M42材質。
141645M2	14-1645	13mm x 14T x 0.65mm，一般材質。
181645M2	18-1645	13mm x 18T x 0.65mm，一般材質。